



**CITTA' DI
SAN BENEDETTO DEI MARSII**

PROVINCIA DI L'AQUILA

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

P.E.B.A.



SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SCALA:	ELABORATO: Scheda intervento
FILE:	S.I. 04
DATA:	Ufficio Tecnico Comunale: Arch. Antonio Mastrogiuseppe Ufficio Tecnico Comunale: Ing. Maurizio Iori

Piazza Nelio Cerasani, 1 - 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)
Codice Fiscale 81002890663 - Partita IVA 00190340661 tel. 0863/86336
e.mail: urbanistica@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it – PEC: protocollosbm@pec.it



CITTA' DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

Provincia dell'Aquila

Piazza Nelio Cerasani 67058

Sito: comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it/ email: lavoripubblici@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it

SI.04 - Scheda intervento

1. Dati Generali

- Località/Indirizzo: Anfiteatro Romano
- Ambito: Beni di interesse archeologico e luoghi pubblici
- Codice identificativo dell'intervento: ID03
- Responsabile della rilevazione: Arch. Antonio Mastrogiuseppe

2. Descrizione dell'Area

- Tipo di luogo: Beni archeologico, su area pubblica aperta
- Destinazione d'uso: Bene archeologico
- Descrizione sintetica dell'area: Anfiteatro romano. Il sito archeologico si trova in un'azione subito fuori il centro della città, completamente recintato. E' raggiungibile attraverso un percorso interno per arrivare nell'area della cavea situata a circa 4 metri più in basso del piano stradale.

3. Identificazione delle Barriere Architettoniche

- Tipologia di barriera:
 - Gradini/Scalini
 - Marciapiedi sconnessi
 - Mancanza di percorsi tattili o visivi
 - Ostacoli in percorsi pedonali
 - Accesso limitato per disabilità motorie, visive o uditive
 - Mancanza di Collegamento verticale, tramite ascensore o montascale

4. Descrizione Dettagliata delle Barriere

- Descrizione della barriera: Assenza di collegamento lungo tutto il percorso e tutto il sito archeologico. Assenza di Servizi igienici. Assenza di illuminazione.
- Dimensioni (altezza, larghezza, etc.): altezza dislivello circa 5 metri.
- Foto della barriera e dell'area di intervento:





6. Proposta di Intervento

- Descrizione dell'intervento proposto: realizzazione di una passerella montata a secco sul terreno, come da indicazioni della soprintendenza che colleghi sia ai servizi igienici da realizzarsi all'interno del sito sia alla cavea. Lungo la passerella saranno realizzate aree di sosta e illuminazioni adeguate e coerenti con il contesto.

- Disegni dell'intervento tipo proposto (Allegato A.3)

- Tipologia intervento:

- Rimozione

- Adeguamento

- Installazione di nuove strutture

- Altro: _____

7. Costi Stimati


- Costo stimato dell'intervento: Progetto esecutivo approvato dall'Ente e da SABAP.

- Fonti di finanziamento previste: Fondi PNRR.

INTERVENTI

- 1** **PULITURA, SCOTICAMENTO, REINTERRO con materiale arido, COMPATTAMENTO E RIVESTIMENTO CON TELO DRENANTE** di tutta l' area, per la preparazione di nuovi piani di posa
- 2** **MESSA IN SICUREZZA DI RAMPE E PIAZZALI** mediante:
PULITURA, SCOTICAMENTO, REINTERRO E COMPATTAMENTO terreno e successiva
• posa in opera di **Sistema di pavimentazione per esterni** realizzato con piastre spessorate in calcestruzzo vibrocompreso sp 3,5 cm da installare a secco su sottofondo in sabbia;
• **Installazione di nuova ringhiera corrimano** realizzata in legno, altezza 1,00 metro
- 3** **RIPRISTINO DEL MURO DEL PODIO ORIGINARIO** mediante riposizionamento dei reperti archeologici in pietra presenti in loco
- 4** **MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVEA ORIENTALE :**
Pulitura, scoticamento, reinterro, comopattamento, livellamento e successivo rivestimento con telo drenante
- 5** **REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE** 
- 6** **REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO** mediante struttura in ca prefabbricato in corrispondenza del piazzale in cemento preesistente, con **SERVIZI IGIENICI** conformi alla normativa vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche
- 7** Fornitura di **ARREDO URBANO INCLUSIVO** in grado di fornire punti di sosta per i visitatori;
- 8** **INTERVENTI SULLA SEGNALETICA** mediante apposizione di un insieme di segnali coordinati che guideranno il visitatore, comunicando con un linguaggio universale. Questa sarà in grado di favorire l'orientamento di chiunque, anche di chi ha un deficit visivo o una carenza di tipo psico-cognitivo.
- 9**  **Predisposizione delle infrastrutture** atte a garantire il servizio di **FORNITURA ELETTRICA** con quadro elettrico generale da disporre nell' area "InfoPoint" + sotto quadro da installare sull'arena per permettere la fornitura durante manifestazioni e spettacoli

La proposta progettuale mira alla rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali che coinvolge l'intero parco archeologico, al fine di garantire i requisiti di **ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ E ADATTABILITÀ** che porteranno ad una completa fruibilità degli spazi, intesa, secondo le norme vigenti, come "la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" nel rispetto di quanto disposto dalle LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE - Mibac

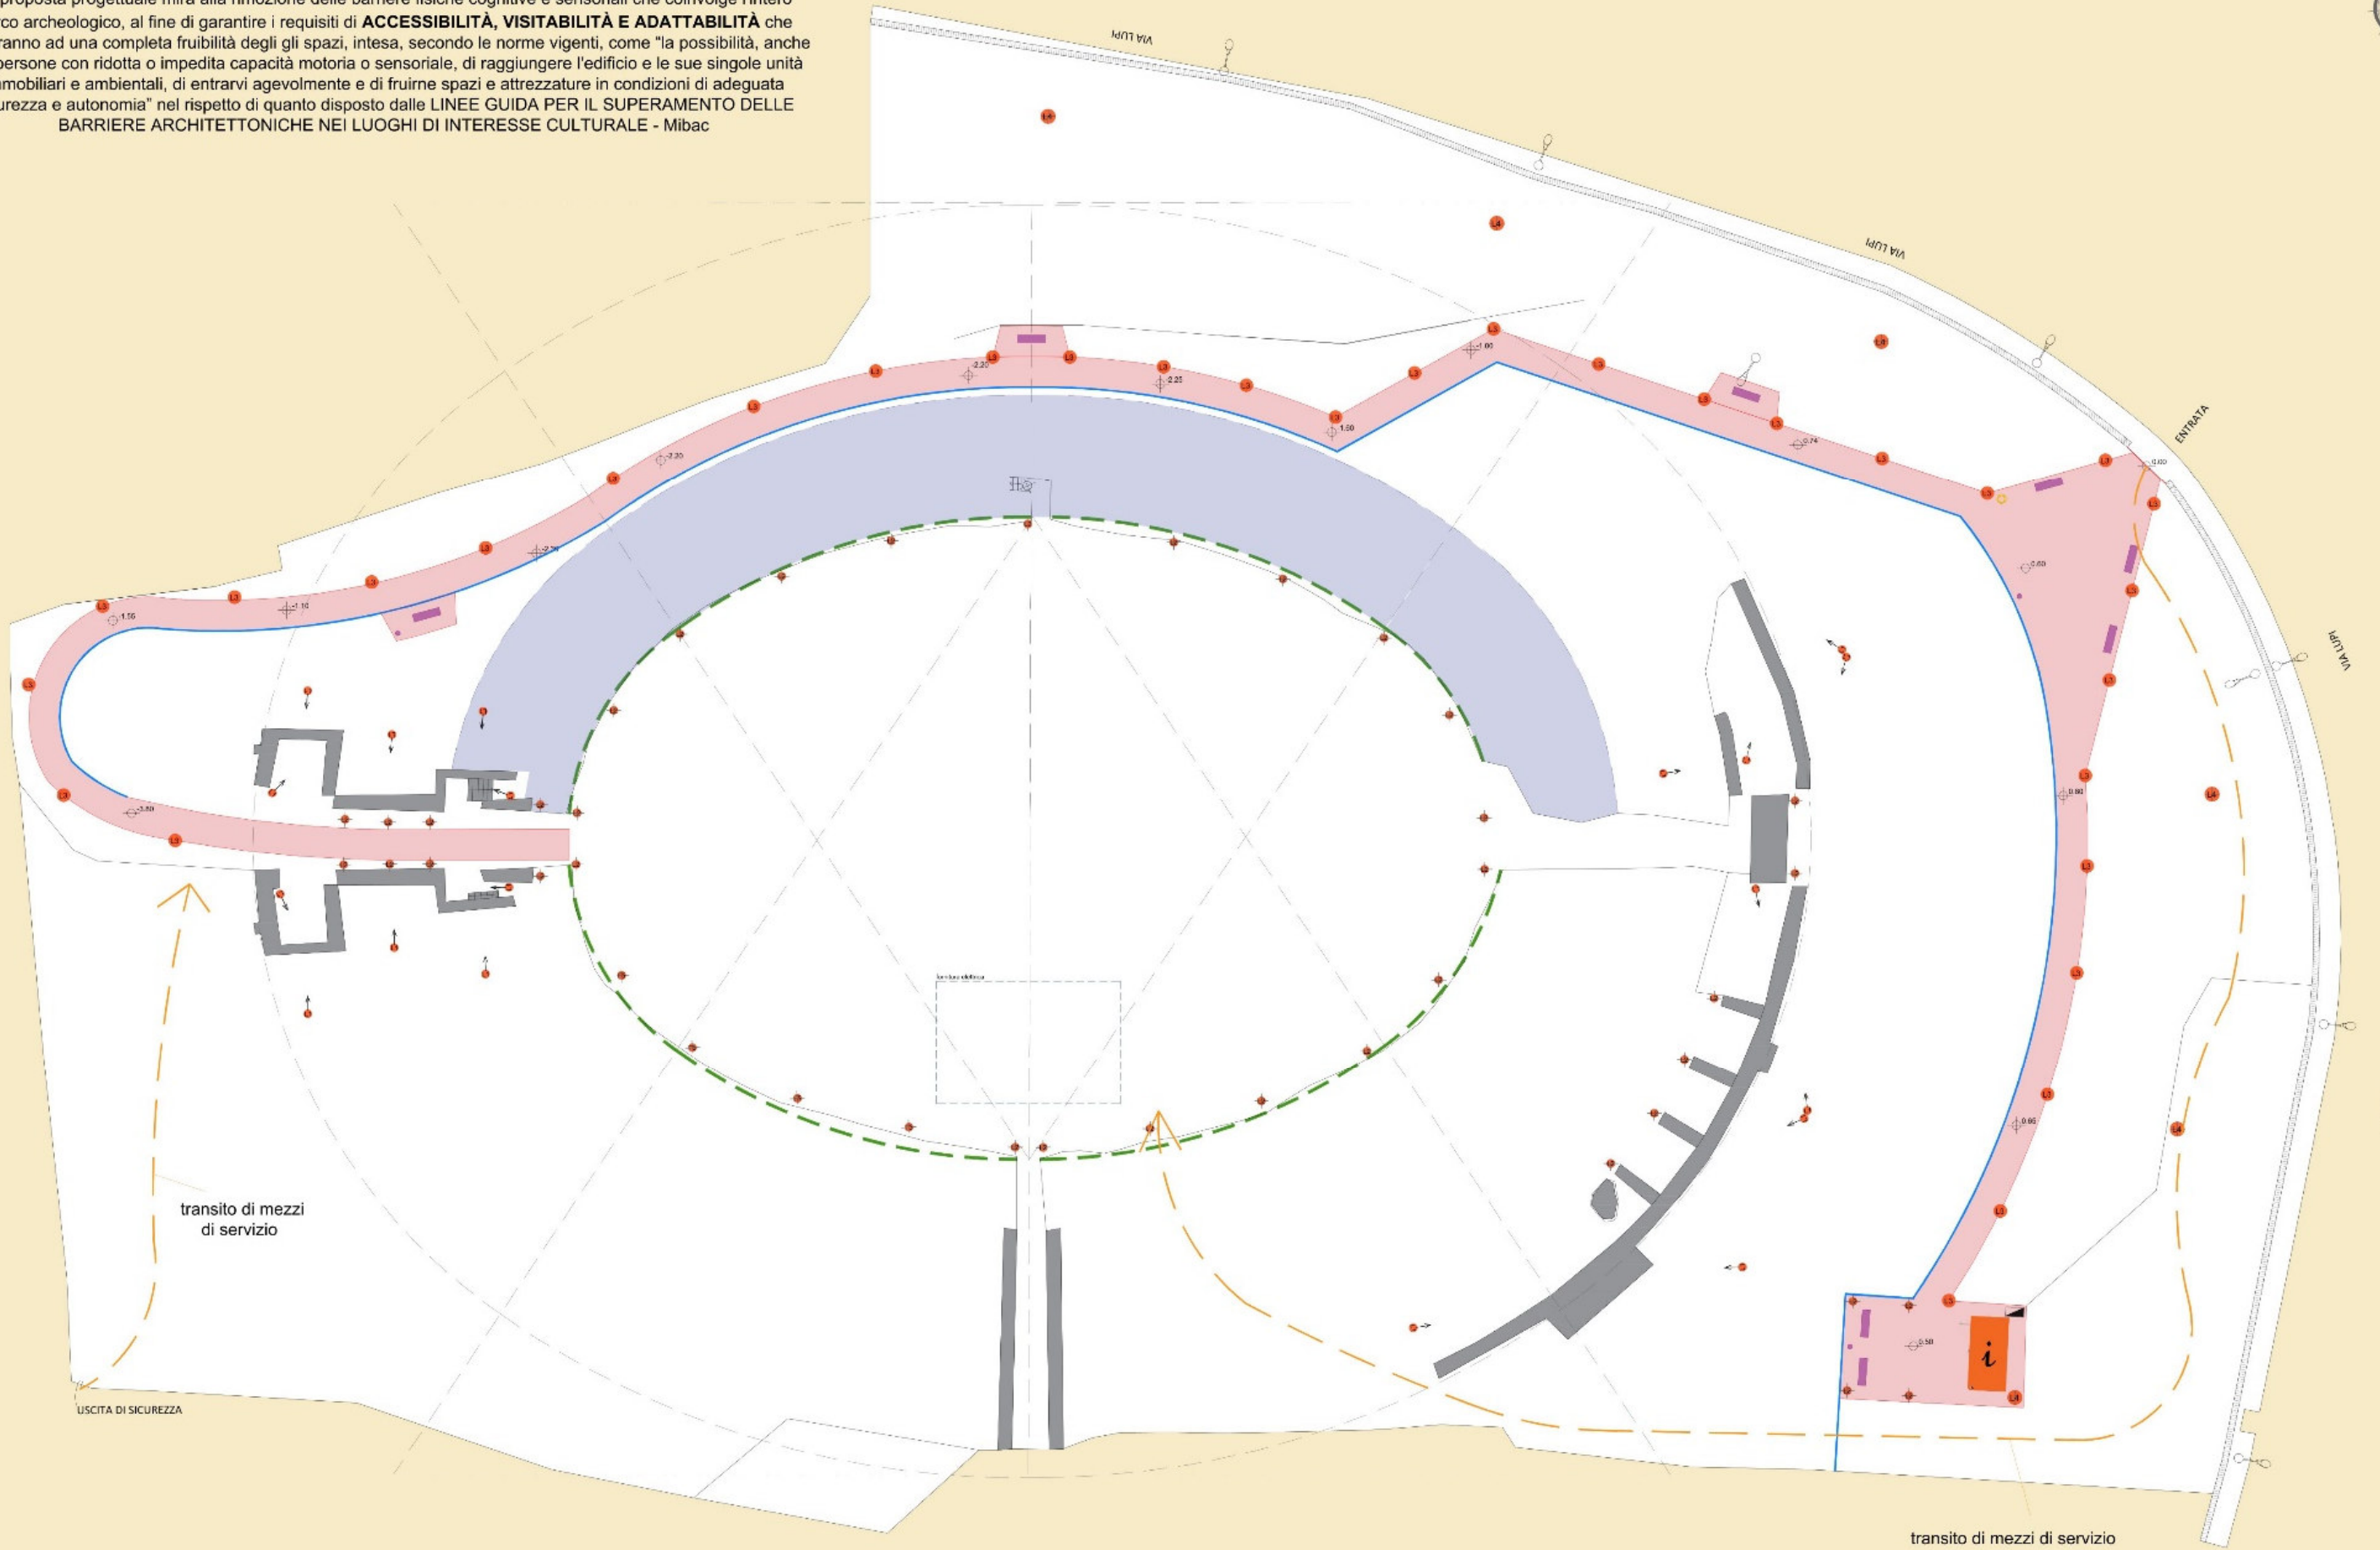

transito di mezzi di servizio

transito di mezzi di servizio